




**ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЕОМЕТРИИ**

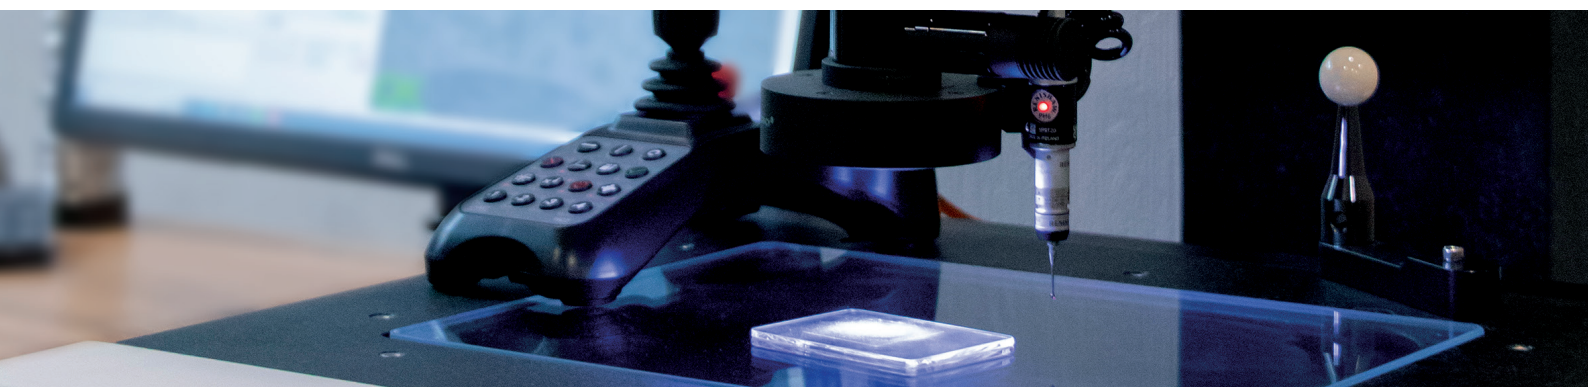

**ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ФОРМЫ,
ШЕРОХОВАТОСТИ И КОНТУРА**

SR200

- ▶ 13 параметров шероховатости
- ▶ Индикатор положения щупа
- ▶ Значения шероховатости, профиль и график отображаются на дисплее
- ▶ Макс. память: 100 результатов
- ▶ Возможность сохранения результатов на карту mini-SD
- ▶ Автоматическое отключение



Характеристики

Параметры		Ra, Rz, Ry, Rq, Rp, Rm, Rt, R3z, Rmax, Sk, S, Sm, tp
Диапазон		160 мкм (± 80 мкм)
Точность		± 10 %
Цена деления (Ra)		0.001 мкм
Щуп	Тип	Индуктивный
	Радиус/угол щупа	5 мкм / 90°
	Материал щупа	Алмаз
Измерительное усилие		0.4 мН
Единицы измерения		мкм / мкдм
Значение отсечки шага		0.25/0.8/2.5 мм
Количество отсечек		1 -5
Скорость перемещения		0.5 мм/с, 1 мм/с
Память		100 результатов измерений
Вывод данных		USB
Питание		Встроенная перезаряжаемая батарея
Габаритные размеры (Д×Ш×В)		140×52×48 мм
Масса		440 г

Комплектация

Принадлежности в комплекте	Дополнительные принадлежности
– Измеритель шероховатости – Щуп стандартный – Блок калибровочный – Стойка регулируемая – Платформа калибровочная – Крышка щупа – USB-кабель + ПО – Адаптер переменного/постоянного тока – Программное обеспечение	– Удлинительный стержень – Щуп для криволинейных поверхностей – Щуп для пазов и канавок – Щуп для глубоких пазов – Стойка

ПРОФИЛОМЕТР С ВЫНОСНЫМ ДАТЧИКОМ



SR400

- ▶ Щуп может работать как с основным устройством, так и отдельно
- ▶ 22 параметра шероховатости
- ▶ Индикатор положения щупа
- ▶ Значения шероховатости, профиль и график отображаются на дисплее
- ▶ Макс. память: 100 результатов
- ▶ Автоматическое отключение



Характеристики

Параметры		Ra, Rz, Rq, Rp, Ry, Rv, Rs, R3z, R3y, Rc, Rt, Rmax, Rk, Rku, Rsm, Rpc, Rpk, Rvk, Rsk, Mr1, Mr2, Rz(JIS)
Диапазон		± 160 мкм
Точность		± 10 %
Цена деления (Ra)		0.001 мкм
Щуп	Тип	Индуктивный
	Радиус/угол щупа	5 мкм / 90°
	Материал щупа	Алмаз
Измерительное усилие		4 мН
Единицы измерения		мкм / мкдм
Значение отсечки шага		0.25/0.8/2.5 мм
Количество отсечек		1- 5
Скорость перемещения		0.5 мм/с, 1 мм/с
Память		100 результатов измерений
Вывод данных		USB
Питание		Встроенная перезаряжаемая батарея
Габаритные размеры (Д×Ш×В)		158×64×52 мм
Масса		400 г

Комплектация

Принадлежности в комплекте	Дополнительные принадлежности
– Измеритель шероховатости – Блок калибровочный – Щуп стандартный – Платформа калибровочная – Стойка регулируемая – Кабели (длинный и короткий) – USB-кабель + ПО – Адаптер переменного/постоянного тока	– Удлинительный стержень – Щуп для криволинейных поверхностей – Щуп для пазов и канавок – Щуп для глубоких пазов – Стойка – Адаптер для крепления к штангенрейсмасу – Адаптер для крепления к магнитной стойке



dymes.ru



электронный
каталог



о компетенции
«Цифровая
метрология»

ООО «Димес»

ОГРН 1227700609620
ИНН 9722030138
КПП 772201001

111033, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ
Лефортово, ул Золоторожский Вал, д. 11, стр. 22
+7 (993) 600-65-55
info@dymes.ru